

3708 siapan TopTec

AUFBAU

Korn:	Siliciumkarbid
Streuart:	elektrostatisch offen/geschlossen
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	Papier-/ Gewebe-Kombination
Kornbereich:	P036 – P150

EIGENSCHAFTEN

Abtragsleistung:	sehr hoch
Standzeit:	sehr lang
Stabilität:	sehr fest
Oberflächen- qualität:	sehr gut

VORTEILE

- Feines Schleifbild dank stabiler Unterlage
- sehr hohe Standzeit
- Schleifschuh schonend
- Unterlage mit sehr hoher Festigkeit und Stabilität

ANWENDUNGEN

- Kalibrier-, Mittel- und Feinschliff von Spanplatten, MDF- und Hartfaserplatten
- Rückseitiges Schleifen von Laminatplatten
- Key-Produkt, erfüllt die extremen Anforderungen an die Oberflächenqualität

3708 siapan TopTec

STRUCTURE

Grit:	silicon carbide
Coating:	electrostatic open /closed
Bonding:	synthetic resin
Backing:	paper/cloth combination
Grit range:	P036 – P150

PROPERTIES

Removal rate:	very high
Lifetime:	very long
Stability:	very strong
Finish:	very good

ADVANTAGES

- Fine sanding pattern thanks to stable backing
- Very long lifetime
- Smooth backing reduces wear on sanding pad
- Backing with very high strength and stability

APPLICATION

- Calibrating, medium and fine sanding of particle boards, MDF and hard fibre boards
- Rear sanding of laminate panels
- Key product, meets extreme requirements for surface quality

3708 siapan TopTec

COSTRUZIONE

Grana:	carburo di silicio
Cosparsione:	elettrostatica aperta/chiusa
Legante:	carta/tela combinazione
Supporto:	tessuto z, polyester
Granulometria:	P036 – P150

CARATTERISTICHE

Rendimento di asportazione:	alto
Durata:	alta
Stabilità:	molto forte
Finitura:	molto buona

VANTAGGI

- Risultato di levigatura fine, grazie alla stabilità del supporto
- Durata utile molto elevata
- Basse sollecitazioni sui tamponi di levigatura
- Supporto di resistenza e stabilità molto elevate

APPLICAZIONE

- Levigatura di calibrazione, intermedia e di finitura per truciolari con bordi, pannelli in MDF e in fibra dura
- Levigatura posteriore di pannelli in laminato
- Prodotto chiave, che adempie ai più impegnativi requisiti di qualità superficiale

3708 siapan TopTec

COMPOSITION

Grain:	carbure de silicium
Épandage:	électrostatique ouvert/fermé
Liant:	résine synthétique
Support:	papier/toile combinaison
Granulométrie:	P036 – P150

PROPRIÉTÉS

Taux d'enlèvement:	élevé
Longévité:	longue
Stabilité:	très solide
Finition:	très bonne

AVANTAGES

- ponçage soigné grâce au substrat stable
- longévité très importante
- ménagement du patin de ponçage
- substrat à la résistance et à la stabilité très importantes

APPLICATION

- ponçage d'égalisation, ponçage intermédiaire et ponçage de finition des panneaux d'aggloméré, des panneaux MDF et des panneaux de fibres durs
- ponçage du dos des panneaux stratifiés
- produit clé qui répond aux exigences les plus strictes en matière de qualité de surface

3708 siapan TopTec

ESTRUCTURA

Grano:	carburo de silicio
Recubrimiento:	electro- estático abierto/cerrado
Encolado:	resina sintética
Soporte:	papel/tela combinación
Granulometría:	P036 – P150

PROPIEDADES

Capacidad de abrasión:	alta
Vida útil:	alta
Estabilidad:	muy sólida
Acabado:	muy bueno


VENTAJAS

- Resultado del lijado fino gracias a su robusto soporte
- Larga vida útil
- Patín de lijado preciso
- Soporte con mayor resistencia y dureza

APLICACIÓN

- Rectificado fino, medio y de calibración de tablas de virutas prensadas, tableros de MDF y de fibra dura
- Lijado posterior de tableros laminados
- Producto clave, satisface las máximas exigencias en cuanto a la calidad de superficie

3708 siapan TopTec

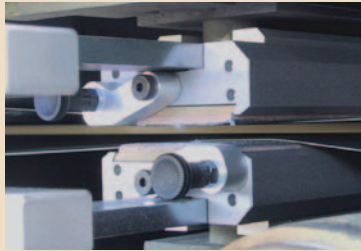

Korn
Grit
Grana
Grain
Grano



Siliziumkarbid
Silicon carbide
Carburo di silicio
Carbure de silicium
Carburo de silicio

Streuart
Coating
Cosparsione
Épandage
Recubrimiento





elektrostatisch offen
electrostatic open
elettrostatica aperta
électrostatique ouvert
electroestático abierto



elektrostatisch geschlossen
electrostatic closed
elettrostatica chiusa
électrostatique fermé
electroestático cerrado

16	
20	
24	
30	
36	●
40	●
50	●
60	●
80	●
100	●
120	●
150	●
180	
220	
240	
280	
320	
400	
500	
600	
800	

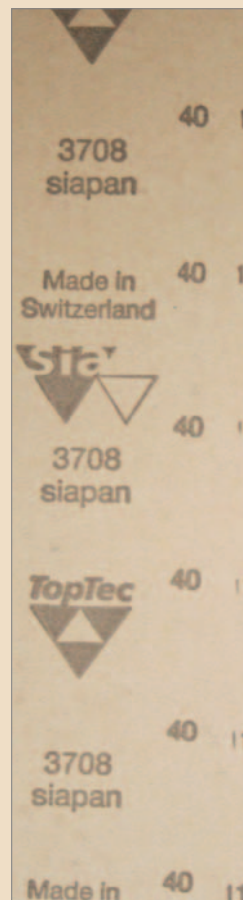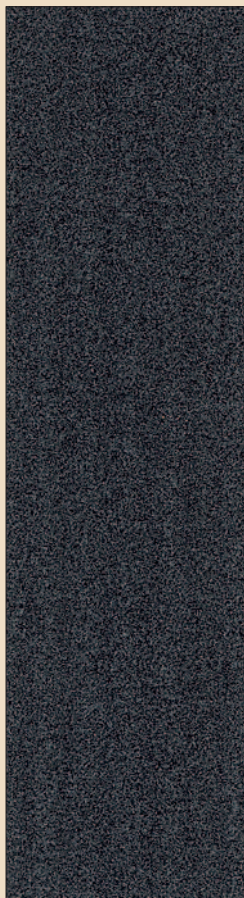

16		plain
20		
24		
30		
36	●	
40	●	
50	●	
60	●	
80	●	
100	●	
120	●	
150	●	
180		
220		
240		
280		
320		
400		
500		
600		
800		

Unterlage
Backing
Supporto
Support
Soporte



Papier/Gewebe-Kombination
Paper/cloth combination
Carta/tela combinazione
Papier/toile combinaison
Papel/tela combinación

