

6120 siavlies speed

AUFBAU

Korn:	Korund / Siliziumkarbid
Bindung:	Kunstharz
Feinheitsgrad:	very fine ultra fine micro fine

EIGENSCHAFTEN

Stabilität:	sehr flexibel
Finish:	sehr gut
Abtragsleistung:	gleich- mässig
Standzeit:	hoch

VORTEILE

- sehr formanpassungs-fähig, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- gleichmässiges Schleif-bild
- hohe Standzeit dank dichter Kornstreuung
- nass oder trocken ein-setzbar
- für Hand- oder Maschi-nenanwendungen
- hohe Reissfestigkeit
- kein Zusetzen

ANWENDUNGEN

- Anschleifen von Werks-grundierungen
- Anschleifen von Uni-Farben
- Endschliff von Füller (mit Exzentermaschine)
- Mattieren von metallic Lackierungen
- Mattieren von wasser-basierenden Lacken und hellen Farbtönen
- Mattieren empfindlicher Farben und Lacken

6120 siavlies speed

STRUCTURE

Grit:	aluminium oxide / silicone carbide
Bonding:	synthetic resin
Grade:	very fine ultra fine micro fine

PROPERTIES

Stability:	highly flexible
Finish:	very consistent
Cut:	immediate, uniform
Lifetime:	long

ADVANTAGES

- improved flexibility for hard to reach areas
- consistent scratch pattern due to improved grain consistency
- increased lifetime as a result of the grain distribution through the fleece
- can be used wet or dry
- for manual or machine use
- improved tear resistance
- no clogging

APPLICATION

- keying of e-coat
- keying of solid colour paint
- final sanding of primer filler (with D/A sander)
- matting of lacquer or metallic colour coats
- matting of water soluble lacquers and bright metallic
- matting of sensitive paint and lacquer

6120 siavlies speed

COSTRUZIONE

Grana:	corindone / carburo di silicio
Legante:	resina sintetica
Livello di finitura:	very fine ultra fine micro fine

CARATTERISTICHE

Stabilità:	molto flessibile
Finitura:	molto buona
Capacità di asportazione:	regolare
Durata:	alta

VANTAGGI

- ottima adattabilità alle forme, specialmente nelle zone difficilmente accessibili
- uniformità d'abrasione
- lunga durata grazie all'elevato contenuto della grana
- utilizzabile a umido o a secco
- per impieghi manuali o meccanici
- elevata resistenza allo strappo
- nessun intasamento

APPLICAZIONE

- levigatura di fondi di fabbrica
- levigatura di vernici pastello
- levigatura finale di stucchi (con levigatrice rotorbitale)
- opacizzazione di vernici metallizzate
- opacizzazione di vernici diluibili in acqua e di tonalità cromatiche chiare
- opacizzazione di colori e vernici delicate

6120 siavlies speed

COMPOSITION

Grain:	corindon / carbure de silicium
Liant:	résine synthétique
Finesse:	very fine ultra fine micro fine

PROPRIÉTÉS

Stabilité:	très flexible
Finition:	très bonne
Taux d'enlèvement:	régulier
Longévité:	élevée

AVANTAGES

- s'adapte très facilement aux formes, en particulier aux endroits difficiles d'accès
- aspect régulier du ponçage
- longue durée de vie grâce à l'épandage régulier du grain
- utilisable à l'eau ou à sec
- pour applications à la main ou à la machine
- haute résistance à la déchirure
- pas d'encrassement

APPLICATION

- ponçage de couches de fond d'usine
- ponçage de peintures unies
- finition de mastic (avec ponceuse excentrique)
- dépolissage de peintures métalliques
- dépolissage de laques solubles à l'eau et de teintes claires
- Dépolissage de peintures et laques sensibles

6120 siavlies speed

ESTRUCTURA

Grano:	corindón / carburo de silicio
Encolado:	resina sintética
Grado de finura:	very fine ultra fine micro fine

PROPIEDADES

Estabilidad:	muy flexible
Acabado:	muy bueno
Capacidad de abrasión:	regular
Vida útil:	alta

VENTAJAS

- muy adaptable a las formas, especialmente a lugares de difícil acceso
- aspecto regular del lijado
- larga vida útil gracias a un recubrimiento más denso
- utilizable en húmedo y seco
- para aplicación manual o a máquina
- alta resistencia al rasgado
- sin embotamiento

APLICACIÓN

- rectificado de primeras manos
- rectificado de colores simples
- rectificado final de masilla (con máquina excéntrica)
- mateado de lacados metálicos
- mateado de lacas y pinturas claras hidrosolubles
- mateado de lacas y pinturas delicadas




Korn
Grit
Grana
Grain
Grano

■
Korund / Siliziumkarbid
Aluminium oxide / silicone carbide
Corindone / carburo di silicio
Corindon / carbure de silicium
Corindón / carburo de silicio

Farbe / Feinheitsgrad
Colour / Grade
Colore / Livello di finitura
Couleur / Finesse
Color / Grado de finura

●
very fine
●
ultra fine
●
micro fine

40	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	
240	
280	●
320	●
360	
400	●
500	●
600	●
800	●
1000	●
1200	●
1500	●
2000	
2500	
3000	
4000	

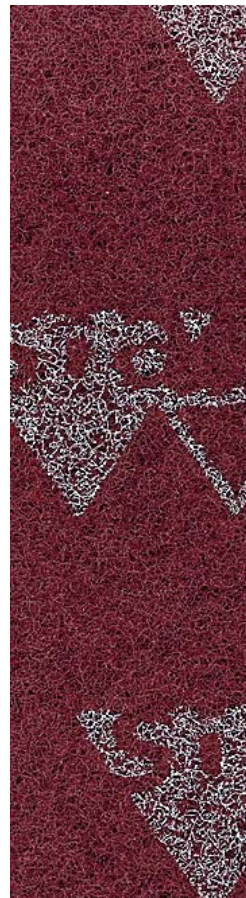

sielast

40	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	
240	
280	●
320	●
360	
400	●
500	●
600	●
800	●
1000	●
1200	●
1500	●
2000	
2500	
3000	
4000	

Unterlage
Backing
Supporto
Support
Soporte

●
Nylonvlies, offen
Nylon fleece, open
Tessuto non tessuto, spaziato
Non tissé de nylon, ouverte
No-tejido de nylon, abierta

